




SPECIFICATIONS

Название модели	H810M GAMING WIFI6E
Поддержка процессоров	Поддержка Intel® Core™ Ultra (Серия 2)
Сокет процессора	LGA 1851
Чипсет	Intel® H810
Слоты расширения	1x PCIe 5.0 x16 слот, 2x PCIe 4.0 x1 слота
Дисплейный интерфейс	1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 – требуется графический процессор
Поддержка памяти	2 DIMM, двухканальная DDR5 - 6400+ MT/c (OC)
Накопители	1x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот, 4x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	1 x USB 20Гбит/с (1 Type-C) 1 x USB 10Гбит/с (1 Type-C) 4 x USB 5Гбит/с (4 Type-A) 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 8125D 5G LAN
WiFi / BT	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS

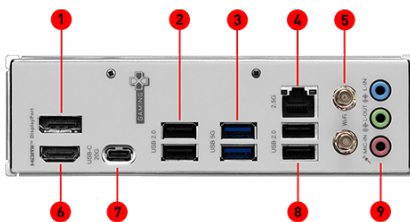

FEATURES



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.



Wi-Fi 6E

Беспроводной модуль новейшего стандарта работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.