




SPECIFICATIONS

Название модели	MAG B860M MORTAR
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров Intel® Core™ Ultra (Серия 2)
Сокет процессора	LGA 1851
Чипсет	Intel® B860
Слоты расширения	1x PCIe 5.0 x16 слот, 1x PCIe 4.0 x4 слот
Дисплейный интерфейс	1 x Thunderbolt™ 4 (Type-C), 1 x HDMI™ 2.1 FRL, 1 x DisplayPort 1.4 HBR2 - требуется графический процессор
Память	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 9200+ МТ/с (ОС)
Накопители	1x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот, 2x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слота, 4x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	1 x USB Type-C до 40Гбит/с, поддержка зарядки до 5В/3А, 15Вт 5 x USB 10Гбит/с (3 Type-A + 2 Type-C) 2 x USB 5Гбит/с (2 Type-A) 8x USB 2.0
Сеть	Intel® Killer™ E5000B 5G LAN
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

FEATURES

- 
Lightning Gen 5
 Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 Гб/с для максимальной скорости передачи.
- 
Увеличенные радиаторы
 Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.
- 
5G Ethernet
 Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.
- 
EZ PCIe Release
 Простое нажатие кнопки для легкого блокирования или разблокирования слота PCIe, упрощающее установку и удаление видеокарты.
- 
EZ M.2 Shield Froz II
 Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Froz намного проще.
- 
Новейшая память DDR5
 Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.
- 
Порт Thunderbolt™
 Пропускная способность 40 Гбит/с, поддержка дисплеев с разрешением 8K, последовательное подключение устройств, многопортовая архитектура.
- 
Аудиосистема Audio Boost
 Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.
- 
Охлаждение Froz AI
 Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.
- 
Три разъёма M.2
 Три встроенных разъёма M.2, включая один с поддержкой PCIe 5.0, усиленных технологией охлаждения M.2 Shield Froz.

CONNECTIONS

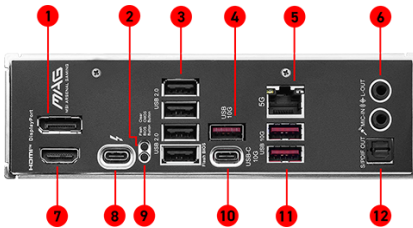

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Порт Display Port | 2. Кнопка Clear CMOS |
| 3. USB 2.0 | 4. USB 10Гбит/с (Type-A) |
| 5. 5G LAN | 6. Audio разъемы |
| 7. HDMI™ | 8. Thunderbolt 4 40Гбит/с (Type-C) |
| 9. кнопка Flash BIOS | 10. USB 10Гбит/с (Type-C) |
| 11. USB 10Гбит/с (Type-A) | 12. S/PDIF-OUT |