


SPECIFICATIONS

Название модели	PRO B850-VC EVO WIFI6E
Поддержка процессоров	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 серии
Сокет процессора	AM5
Чипсет	AMD B850
Слоты расширения	1 x слот PCIe 5.0 x16 1 x слот PCIe 4.0 x4 2 x слота PCIe 3.0 x1
Интерфейсы дисплея	Поддержка 4K@60 Гц по спецификации HDMI™ 2.1 - Требуется встроенная графика процессора
Поддержка памяти	4 слота DIMM, двухканальный режим DDR5 - 8200+ MT/c (разгон)
Накопители	1 x слот M.2 Gen5 x4 128 Гбит/с 1 x слот M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с 1 x слот M.2 Gen4 x2 32 Гбит/с 4 x порта SATA 6 Гбит/с
Порты USB	4 x USB 10 Гбит/с (1 Type-A + 3 Type-C) 5 x USB 5 Гбит/с (5 Type-A) 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Беспроводная связь / Bluetooth	Решения Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Аудио	8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost

FEATURES

- Lightning Gen 5**
 Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 Гб/с для максимальной скорости передачи.
- Новейшая память DDR5**
 Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.
- EZ PCIe Clip II**
 Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.
- EZ Antenna**
 Благодаря EZ Antenna установка становится предельно простой: крепления фиксируются на материнской плате без лишних движений или вращения.
- 64MB BIOS**
 Увеличенный объем памяти BIOS обеспечивает материнской плате поддержку будущих процессоров и лучшую совместимость.
- Wi-Fi 6E**
 Поддержка диапазона 6 ГГц, технологий MU-MIMO и BSS Coloring, обеспечивающих скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.
- Охлаждение Frozr AI**
 Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.
- Технология Memory Boost**
 Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.
- Core Boost**
 Улучшенная система питания для поддержки новых многоядерных процессоров.

CONNECTIONS

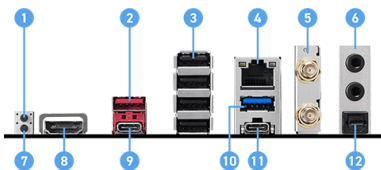

1. Кнопка Clear CMOS
2. USB 10 Гбит/с Type-A
3. USB 2.0
4. Порт LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Аудиоразъемы
7. Кнопка Flash BIOS
8. HDMI™
9. USB 10 Гбит/с Type-C
10. USB 5 Гбит/с Type-A
11. USB 10 Гбит/с Type-C
12. Оптический выход S/PDIF