

SPECIFICATIONS

Название модели	PRO B850-VC WIFI6E
Поддержка процессоров	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
Сокет процессора	AM5
Чипсет	AMD B850
Слоты расширения	1 x PCIe 5.0 x16 слот 1 x PCIe 4.0 x4 слот 2 x PCIe 3.0 x1 слота
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1 - требуется графический процессор
Поддержка памяти	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8200+ МТ/с (OC)
Накопители	1 x M.2 PCIe 5.0 x4 слот, 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 слот, 1 x M.2 PCIe 4.0 x2 слот, 4 x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	3 x USB 10Гбит/с (1 Type-A + 2 Type-C), 6 x USB 5Гбит/с (5 Type-A + 1 Type-C), 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® RTL8126 5Гбит/с LAN
Wireless / Bluetooth	AMD Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

FEATURES



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 Гб/с для максимальной скорости передачи.



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



Wi-Fi 6E


Беспроводной модуль новейшего стандарта работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.



Кнопка Flash BIOS

Просто используйте USB-носитель, чтобы прошить любой BIOS за несколько секунд, без установки процессора, памяти или видеокарты.

CONNECTIONS

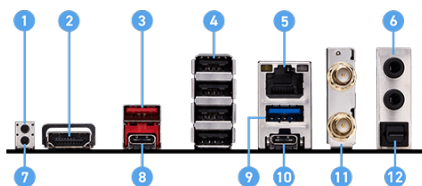

1. Кнопка Clear CMOS
2. HDMI™
3. USB 10Гбит/с Type-A
4. USB 2.0
5. 5G Ethernet
6. Audio разъемы
7. Кнопка Flash BIOS
8. USB 10Гбит/с Type-C
9. USB 5Гбит/с Type-A
10. USB 10Гбит/с Type-C
11. Wi-Fi / Bluetooth
12. S/PDIF OUT