


SPECIFICATIONS

Название модели	PRO B850M-A
Поддержка процессоров	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
Сокет процессора	AMD AM5
Чипсет	AMD B850
Слоты расширения	1 x PCIe 5.0 x16 слот 1 x PCIe 4.0 x4 слот 1 x PCIe 3.0 x1 слот
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 – требуется графический процессор
Поддержка памяти	4 DIMM, двухканальная DDR5 – 8200+ МТ/с (OC)
Накопители	1 x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот 1 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот 4 x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	6 x USB 10Гбит/с (3 Type-A + 3 Type-C) 5 x USB 5Гбит/с (5 Type-A) 4 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 8126 5G LAN
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS

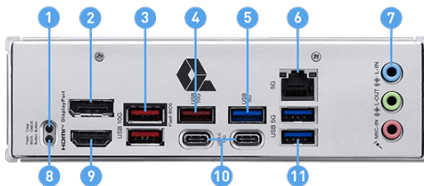

1. Кнопка Clear CMOS
2. DisplayPort
3. USB 10Гбит/с Type-A
4. USB 10Гбит/с Type-A
5. USB 5Гбит/с Type-A
6. 5G LAN
7. Audio разъемы
8. Кнопка Flash BIOS
9. HDMI™
10. USB 10Гбит/с Type-C
11. USB 5Гбит/с Type-A

FEATURES



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще