




SPECIFICATIONS

Название модели	X870 GAMING PLUS WIFI BULK
Поддержка процессоров	Поддержка настольных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 серии
Сокет процессора	AMD AM5
Чипсет	AMD X870
Графический интерфейс	1 x слот PCIe 5.0 x16, 1 x слот PCIe 4.0 x16, 2 x слота PCIe 3.0 x1
Интерфейсы дисплея	1 x порт USB4 с поддержкой вывода изображения через USB Type-C, Поддержка 4K@60 Гц по спецификации HDMI™ 2.1 – требуется встроенная графика процессора
Поддержка памяти	4 слота DIMM, двухканальный режим DDR5-8200+ МТ/с (OC)
Накопители	1 x слот M.2 Gen5 x4 128 Гбит/с, 1 x слот M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с, 1 x слот M.2 Gen4 x2 32 Гбит/с, 4 x порта SATA 6 Гбит/с
Порты USB	1 x USB 40 Гбит/с (1 Type-C), 1 x USB 20 Гбит/с (1 Type-C), 3 x USB 10 Гбит/с (2 Type-A + 1 Type-C), 4 x USB 5 Гбит/с (4 Type-A), 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 8126 5G LAN
Беспроводная связь / Bluetooth	Решения Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Аудио	8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost

FEATURES

- Новейшая память DDR5**
 Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.
- Lightning Gen 5**
 Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.
- Увеличенные радиаторы**
 Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.
- 5G Ethernet**
 Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.
- Wi-Fi 7**
 Благодаря использованию нового частотного канала 320 МГц, максимальная скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 достигает 5,8 Гбит/с – в 2,4 раза выше, чем с Wi-Fi 6/6E!
- Lightning USB 40G**
 Оснащен встроенным USB 4 портом, обеспечивающим молниеносную скорость передачи данных 40 Гбит/с.
- EZ PCIe Clip II**
 Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.
- Аудиосистема Audio Boost**
 Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.
- EZ M.2 Shield Frozr II**
 Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще.
- Предустановленная панель ввода/вывода**
 Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы.

CONNECTIONS

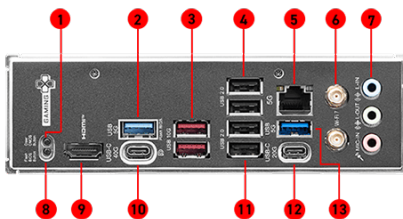

1. Кнопка Clear CMOS
2. USB 5 Гбит/с (Type-A)
3. USB 10 Гбит/с (Type-A)
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Аудиоразъемы
8. Кнопка Flash BIOS
9. HDMI™
10. USB 40 Гбит/с (Type-C)
11. USB 2.0
12. USB 20 Гбит/с (Type-C)