


Be Your Window To The World



Picture and logos

SELLING POINTS

- EyesErgo+ ปฏิวัติความสบายตาในการมองเห็น
- เทคโนโลยี Circular Polarization ที่รับรองจาก TÜV จำลองแสงจากธรรมชาติ ช่วยลดความอ่อนล้าของดวงตา
- เทคโนโลยี Less Blue Light PRO ปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้า พร้อมคงความสดใสของสีสั่นและรายละเอียดที่สมจริงไปพร้อมกัน
- MSI Eye-Q Check ระบบช่วยตรวจเช็คสุขภาพสายตาเบื้องต้นด้วยตัวเอง พร้อมแจ้งเตือนให้หยุดพักเมื่อใช้งานหน้าจอเป็นเวลานาน
- พอร์ต Type-C รองรับการจ่ายไฟสูงสุด 65W, ส่งสัญญาณภาพ และระบบ KVM Switch ในตัว
- ฟังก์ชัน KVM ช่วยให้คุณสลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และควบคุมได้ด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดเพียงชุดเดียว
- อัตรารีเฟรชเรท 144 Hz มอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือกว่าด้วยภาพที่ลื่นไหลและปราศจากการสั่นกะพริบ
- ผ่านการเปรียบเทียบค่าสีจากโรงงาน ให้มีความแม่นยำของสีระดับสูงด้วยค่า Delta-E ≤ 2
- ขาตั้งได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สามารถปรับก้ม-เงย หันซ้าย-ขวา และปรับความสูงได้อย่างอิสระ
- มาพร้อมลำโพงติดตั้งในตัว 2 ตัว

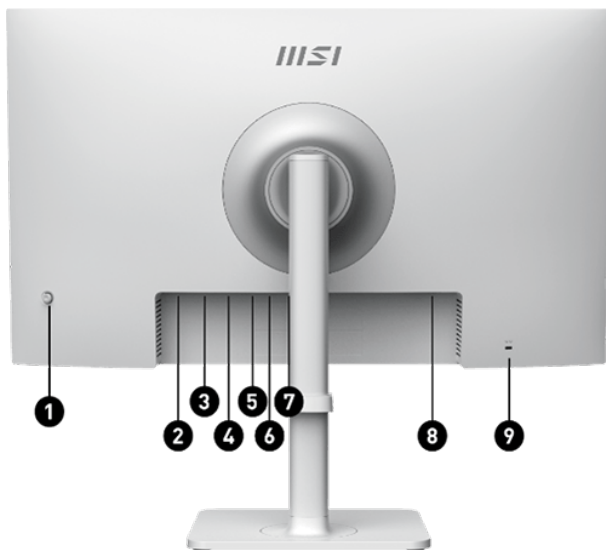

1. 5-Way Navi-Key
2. 1x Headphone-out
3. 2x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz)
4. 1x DisplayPort 1.2a
5. 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD
6. 1x USB 5Gbps Type-B
7. 2x USB 5Gbps Type-A
8. AC-in
9. Kensington-Lock

SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3PF54H-019
	Color	ID1/White-White
Display	Screen Size	27" (68.58 cm)
	Active Display Area (mm)	597.736(H) x 335.664(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	2560x1440 (WQHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	FreeSync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~144Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	10000000:1
	Signal Frequency	72~216 KHz(H) / 48~144 Hz(V)
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	106%/83%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	84%/76%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	121%/99%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	118%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	104%/87%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	88%/77%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	97%/93%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	87%/86%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	121%/99%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	118%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	70%/70%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	62%/62%
	Surface Treatment	Anti-glare with Circular Polarization
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
I/O Ports	USB Type C (DisplayPort Alternate)	1
	Headphone-out	1
	USB 3.2 Gen 1 Type A	2
	USB 3.2 Gen 1 Type B	1
	Card reader	N/A
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	3Wx 2
	HDMI	2
	HDMI version	2.0b
	HDMI HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	2.3
	Warranty	Warranty
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	17
	Annual Energy Consumption (KWh)	17
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	D
Power Cord Type	C13	

In The Box	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	1
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	1
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
Mouse Bungee Unit	0	
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
	Adjustment (Height)	0 ~ 110 mm
	Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
	VESA Mounting	75x75mm
Dimension & Weight (product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	613.49 x 200.81 x 410.72
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	613.49 x 63.82 x 362.45
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	230.81 x 200.81 x 415.72
	Weight (Net kg)	6.4
	Weight Without Stand (kg)	4.4
Dimension & Weight (box)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	89.2 x 14.2 x 46
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	90.7 x 15.5 x 48.4
	Weight (Gross kg)	10.1
Barcode Info	EAN	4711377396325